



APLICACIONES DE PIPETITE®




SOLUCIONES DE SELLADO PARA FONTANERÍA, ELECTRICIDAD, INFORMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN

ESPECIFICACIONES

- Hay estilos disponibles para tuberías de hasta 15” de diámetro
- Pipetite® Estándar y Grommet tienen un grado de protección IP34
- Los Mini Grommets están clasificados por la NEMA para las cajas de tipo 4, tipo 4x y tipo 6
- Las líneas moldeadas guían tu corte

REBOOT® PARA INSTALACIONES EXISTENTES						
Tamaño	Tubo OD	A	B	C	Anclajes	Artículo
2	0.00–2.50	4.17	3.58	2.36	5	PTR2-000
3	0.00–3.74	5.79	5.04	3.07	7	PTR3-000
4	2.76–5.31	7.36	6.61	2.52	7	PTR4-000
5	3.94–7.09	9.33	8.39	3.15	10	PTR5-000
7	4.92–10.83	13.28	12.25	5.12	14	PTR7-000
9	6.50–15.00	19.31	18.39	7.87	20	PTR9-000

TODAS LAS DIMENSIONES SE MUESTRAN EN PULGADAS. ANILLO DE MONTAJE DE CALIBRE 19 CON AGUJEROS PARA PERNOS DE 0,177 DE DIÁMETRO. LOS TAMAÑOS 2 Y 3 SON CONOS COMPLETOS. LOS TAMAÑOS 4 A 9 NO ESTÁN DISPONIBLES COMO CONOS COMPLETOS. LOS TAMAÑOS 7 Y 9 PUEDEN SER USADOS COMO ESTÁNDAR O REBOOT. LA COLUMNA C ES LA ALTURA MÁXIMA.

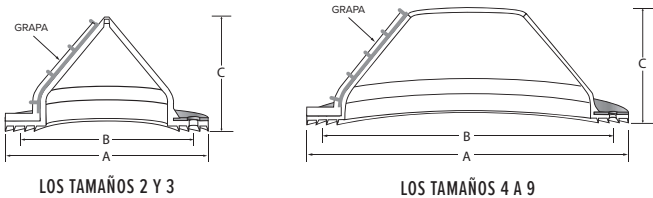


LOS TAMAÑOS 2 Y 3

LOS TAMAÑOS 4 A 9

GROMMET FOR CABINETS, PANELS, AND ENCLOSURES						
Tamaño	Tubo OD	A	B	C	Artículo	
1	0.00–1.00	1.89	1.38	2.12	PTG1-000	
2	0.00–2.56	3.23	2.75	2.50	PTG2-000	
3	0.00–3.74	4.72	4.00	3.25	PTG3-000	
4	2.76–5.31	6.30	5.75	2.50	PTG4-000	
5	3.94–7.09	7.95	7.25	3.12	PTG5-000	

TODAS LAS DIMENSIONES SE MUESTRAN EN PULGADAS. LOS GROMMETS SE AJUSTAN A GROSORES DE PARED DE CALIBRE 18 A CALIBRE 11 (0,048 A 0,120 PULGADAS). LOS TAMAÑOS 1, 2 Y 3 SON CONOS COMPLETOS. LOS TAMAÑOS 4 Y 5 NO ESTÁN DISPONIBLES COMO CONOS COMPLETOS. LA COLUMNA C ES LA ALTURA MÁXIMA.

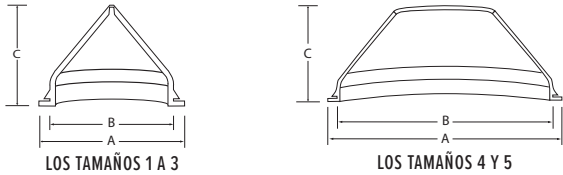


LOS TAMAÑOS 1 A 3

LOS TAMAÑOS 4 Y 5

MÚLTIPLE GROMMET FOR MULTI-WIRE APPLICATIONS IN CABINETS OR WALLS						
Tamaño	Tubo OD	A	B	C	Artículo	
1	0.25–0.50	2.81	2.25	1.75	PT1-MG	

TODAS LAS DIMENSIONES SE MUESTRAN EN PULGADAS. ANILLO DE MONTAJE DE CALIBRE 19 CON AGUJEROS PARA PERNOS DE 0,177 DE DIÁMETRO




MATERIALES

- Silicona blanca FDA autosellante y construcción de acero inoxidable
- Temperatura de -40–500°F
- Resistente a los rayos UV y a la corrosión acelerada probada durante 150 años

ESTÁNDAR PARA NUEVAS INSTALACIONES						
Tamaño	Tubo OD	A	B	C	Anclajes	Artículo
1	0.00–1.00	2.76	2.24	2.05	4	PT1-000
2	0.00–2.50	4.17	3.58	2.36	4	PT2-000
3	0.00–3.74	5.79	5.04	3.07	6	PT3-000
4	2.76–5.31	7.36	6.61	2.52	6	PT4-000
5	3.94–7.09	9.33	8.39	3.15	10	PT5-000
7	4.92–10.83	13.28	12.25	5.12	14	PTR7-000
9	6.50–15.00	19.31	18.39	7.87	20	PTR9-000

TODAS LAS DIMENSIONES SE MUESTRAN EN PULGADAS. ANILLO DE MONTAJE DE CALIBRE 19 CON AGUJEROS PARA PERNOS DE 0,177 DE DIÁMETRO. LOS TAMAÑOS 1 A 3 SON CONOS COMPLETOS. LOS TAMAÑOS 4 A 9 NO ESTÁN DISPONIBLES COMO CONOS COMPLETOS. LOS TAMAÑOS 7 Y 9 PUEDEN SER USADOS COMO ESTÁNDAR O REBOOT. LA COLUMNA C ES LA ALTURA MÁXIMA.

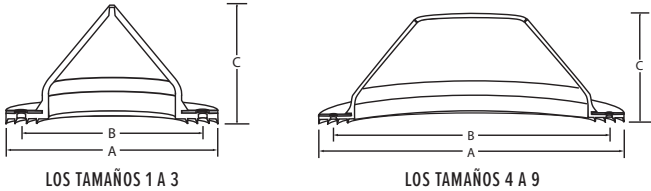


LOS TAMAÑOS 1 A 3

LOS TAMAÑOS 4 A 9


MINI GROMMET NEMA RATED FOR TYPE 4, TYPE 4X, AND TYPE 6 ENCLOSURES						
Tamaño	Tubo OD	A	B	C	Artículo	
1	0.25	0.87	0.63	1.31	PTMG-1	
2	0.31	0.87	0.63	1.25	PTMG-2	
3	0.38	0.87	0.63	1.25	PTMG-3	
4	0.50	0.87	0.63	1.12	PTMG-4	

TODAS LAS DIMENSIONES SE MUESTRAN EN PULGADAS. LOS GROMMETS SE AJUSTAN A GROSORES DE PARED DE CALIBRE 18 A CALIBRE 11 (0,048 A 0,120 PULGADAS). LA COLUMNA C ES LA ALTURA MÁXIMA.



PLANO FOR JACKETED VESSEL INSTALLATIONS							
Tamaño	Tubo OD	A	B	C	Anclajes	Artículo	Artículo-Gris
1	0.00–1.00	2.76	2.24	.37	4	PTF1-000	N/A
2*	0.00–2.50	4.17	3.58	.37	4	PTF2-000	PTF2-GRAY
3*	0.00–3.74	5.79	5.04	.37	6	PTF3-000	PTF3-GRAY
4*	0.00–5.31	7.36	6.61	.37	6	PTF4-000	PTF4-GRAY

TODAS LAS DIMENSIONES SE MUESTRAN EN PULGADAS. LOS ORIFICIOS DE LOS PERNOS TIENEN UN DIÁMETRO DE 0,177 PULGADAS. LA COLUMNA C ES LA ALTURA MÁXIMA.*LOS TAMAÑOS 2, 3 Y 4 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES EN GRIS



CSIDESIGNS.COM | +1.417.831.1411 | SALES@CSIDESIGNS.COM
SPRINGFIELD, MO | GRAND PRAIRIE, TX | DURHAM, NC | FRESNO, CA

